

TEBS DRAFT

"Draft is passion"

REFRIGERATORI TEBSDRAFT

OKSI ICEBERG 7




CODICE	MODELLO
2105	Oksi Iceberg 7H 1/4Hp Compresa di pompa e 3 serpentine

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Oksi iceberg 7
Litri ora	98 L/HX10°C– 49L/HX 20°C
Raffreddamento	Banco ghiaccio
Capacità vasca	15L
Numero Vie	3
Lunghezza serpentine m.	2x10+1x8
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1/4 HP
Compressore	Si
Refrigerante	Freon R134a
Peso netto	34 Kg
Dimensione Cm	43hX37lX57p

DISEGNO TECNICO

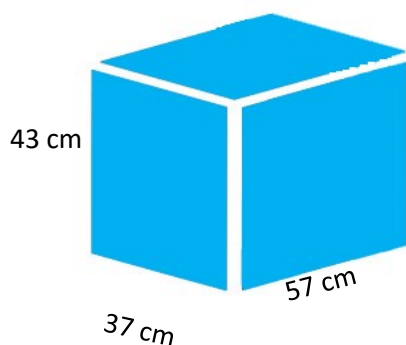

OKSI ICEBERG 13




CODICE	MODELLO
2106	Okis iceberg 13 1/3 Hp Compresa pompa e 4 ser-
2107	Okis iceberg 13 1/3 Hp Compresa pompa e 8 ser-

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Okis iceberg 13 4 serpentine	Okis iceberg 13 8 serpentine
Litri ora	162 L/Hx10°C- 82L/Hx20°C	162L/Hx10°C- 82L/Hx20°C
Raffreddamento	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio
Capacità vasca	31L	31L
Numero Vie	4	8
Lunghezza serpentine m.	2x20+1x17+1x14	4x10+2x8,5+2x7
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1/3 HP	1/3 HP
Compressore	Si	Si
Refrigerante	Freon R134a	Freon R134a
Peso netto	39 Kg	39 Kg
Dimensione Cm	54hX42,5lX63p	54hX42,5lX63p

DISEGNO TECNICO

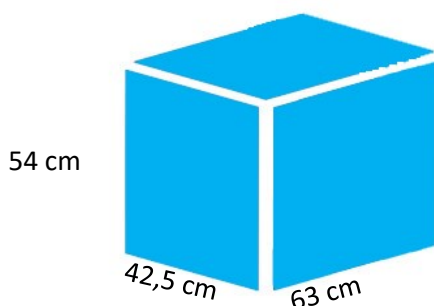

OKSI ICEBERG 20


CODICE	MODELLO
2110	Okis iceberg 20 1/2Hp Compresa di pompa e 5
2111	Okis iceberg 20 1/2Hp Compresa di pompa e



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Oksi iceberg 20 5 serpent.	Oksi iceberg 20 10 serpent.
Litri ora	246 L/Hx10°C- 124L/Hx 20°C	246 L/Hx10°C- 124L/Hx 20°C
Raffreddamento	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio
Capacità vasca	42L	42L
Numero Vie	5	10
Lunghezza serpentine m.	3x20 1x17 1x14	6x10 2x8,5 2x7
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1/2 HP	1/2 HP
Compressore	Si	Si
Refrigerante	Freon R134a	Freon R134a
Peso netto	52 Kg	52 Kg
Dimensione Cm	54hX45lX67p	54hX45lX67p

DISEGNO TECNICO

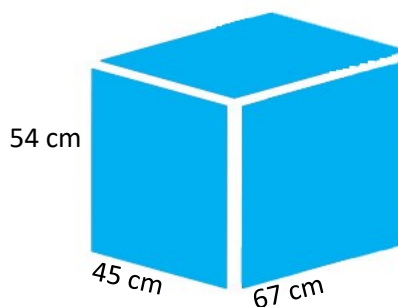

OKSI ICEBERG 23


CODICE	MODELLO
2115	Okis iceberg 23 3/4 Hp Compresa pompa e 6 serpentine
2116	Okis iceberg 23 3/4 Hp Compresa pompa e 12 serpentine



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Okis iceberg 23 6 serpentine	Okis iceberg 23 12 serpentine
Litri ora	286 L/Hx10°C-1 43L/Hx 20°C	286 L/Hx10°C-1 43L/Hx 20°C
Raffreddamento	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio
Capacità vasca	53L	53L
Numero Vie	6	12
Lunghezza serpentine m.	4x20+1x17+1x14	8x10+2x8,5+2x7
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	3/4 HP	3/4 HP
Compressore	Si	Si
Refrigerante	Freon R134a	Freon R134a
Peso netto	60 Kg	60 Kg
Dimensione Cm	54x50x72p	54x50x72p

DISEGNO TECNICO

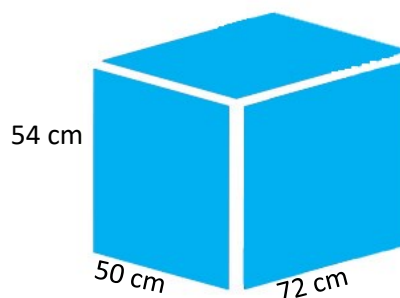

ECO S



2100



2101



2102

CODICE	MODELLO
2100	Eco S it refrigeratore in acciaio inox con pompa e 4 serpentine
2101	Eco M it refrigeratore in acciaio inox con pompa e 6 serpentine
2102	Eco L it refrigeratore in acciaio inox con pompa e 8 serpentine

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Eco S 4 serpent.	Eco M 6 serpent.	Eco L 8 serpent.
Litri ora	203 L/Hx10°C-101L/ Hx 20°C	351 L/Hx10°C-175L/ Hx 20°C	426 L/Hx10°C-213L/ Hx 20°C
Raffreddamento	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio
Capacità vasca	29,5L	43L	51L
Numero Vie	4	6	8
Lunghezza serpentine m.	2x20 1x17 1x14	3x20 1x17 2x7,25	4x20 2x8,5 2x7,25
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1/4 HP	1/3 HP	3/4 HP
Compressore	Si	Si	SI
Refrigerante	Freon R290	Freon R290	Freon R290
Peso netto	45 Kg	53 Kg	61 Kg
Dimensione Cm	54,2hX42,5lX63,3p	56hX49,8lX71p	56hX54,2lX75,4p

DISEGNO TECNICO

